


毛细管温控器 DN 60 - 80

概述

Thermometer designed for control and regulation on process plants, thermal and power plants.



单位：毫米

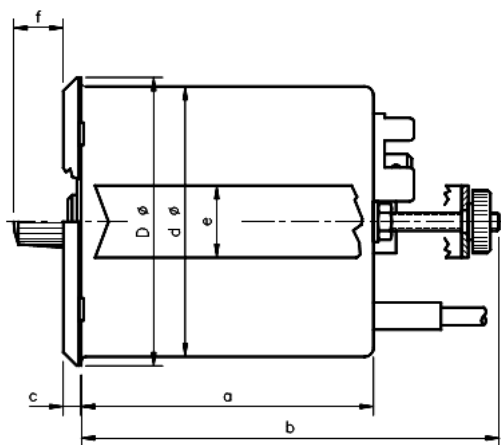

Available “U” bracket for panel mounting

TYPE	a	b	c	d	e	f	D
3060.1 KB	65	85	4	60	16	11	64
3080.1 KB	65	85	5	80	16	11	84



安德鲁信重工江苏有限公司

地址：江苏省江阴市澄江东路3号 电话：0510-86199978 86199979 传真：0510-86199980
网址：www.andrewen.com www.andrewen.net 邮箱：info@andrewen

技术参数

适用标准： EN 13190

公称尺寸： 60, 80

范围： from -80 to 380°C

精度： class 2 according to EN 13190

环境温度： -20+60°C

温度超限： not suitable

保护等级： case IP 53 - IP 00 terminals

表壳和密封圈： corrosion resistant steel

电气参数： 1 SPDT micro switch

开关滞后： $\pm 2\%$ of FVS

接触器： AMP

设置指针： red aluminium, adjustable by the front ABS knob

刻度盘： white with black markings

指针： black plastic

表玻璃： glass

测量元件： double Bourdon spring in copper alloy with temperature
compensation

传感器元件： liquid

毛细管： **in copper alloy, PVC coated up to 120°C**, length from 1 m to 5 m

温包： $\varnothing 8$, $\varnothing 6$. Available with threaded connection 3/8, 1/2 BSP M. , length 100 mm.

范围： $0 \div 80$, $0 \div 120$, $0 \div 160$, $0 \div 200$, $0 \div 250$, $0 \div 350$.
Other range scales on request

可选项

Brass or 316 st.st. thermowell with diameter and length compatible with the bulb



安德鲁信重工江苏有限公司

地址：江苏省江阴市澄江东路3号 电话：0510-86199978 86199979 传真：0510-86199980
网址：www.andrewen.com www.andrewen.net 邮箱：info@andrewen